


### Určenie:

- pre selektívne ovládanie verejného osvetlenia Systém SEAK Energetics
- výkonová vysielacia jednotka
- pre spoluprácu s riadiacou jednotkou KDR-03 a KDR-03D


### Vlastnosti:

- vysielanie riadiacich impulzov do 1 fázy
- synchronizuje vysielané impulzy vzhľadom na sieť
- vysielané signály nerušia sieť
- nízka hmotnosť a malé rozmery
- ľahká obsluha

### Bloková schéma:

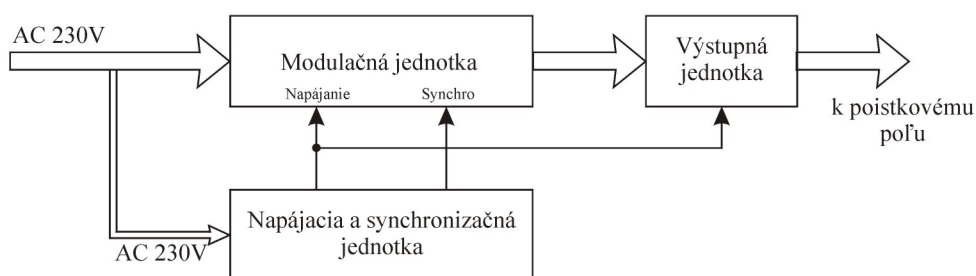


### Rozmery:

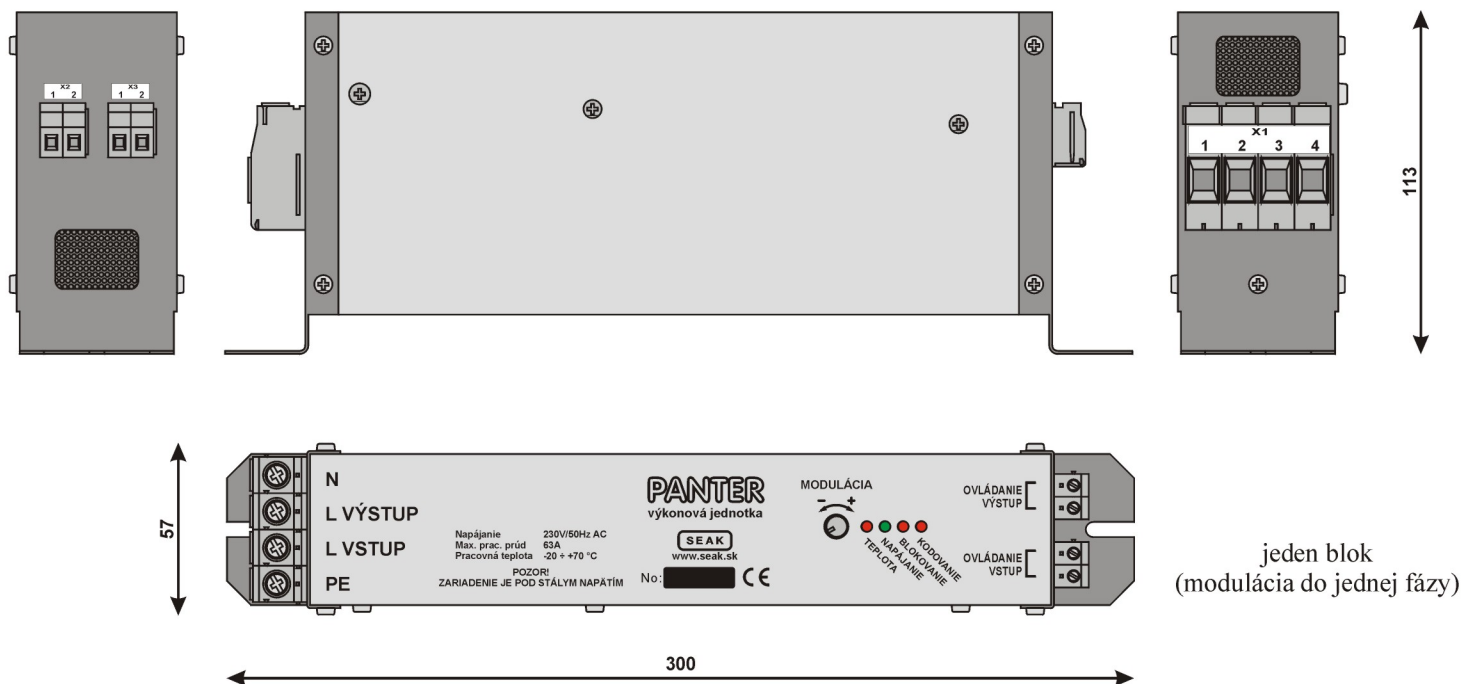

jeden blok  
(modulácia do jednej fázy)

## Názorné pripojenie k riadiacej jednotke:

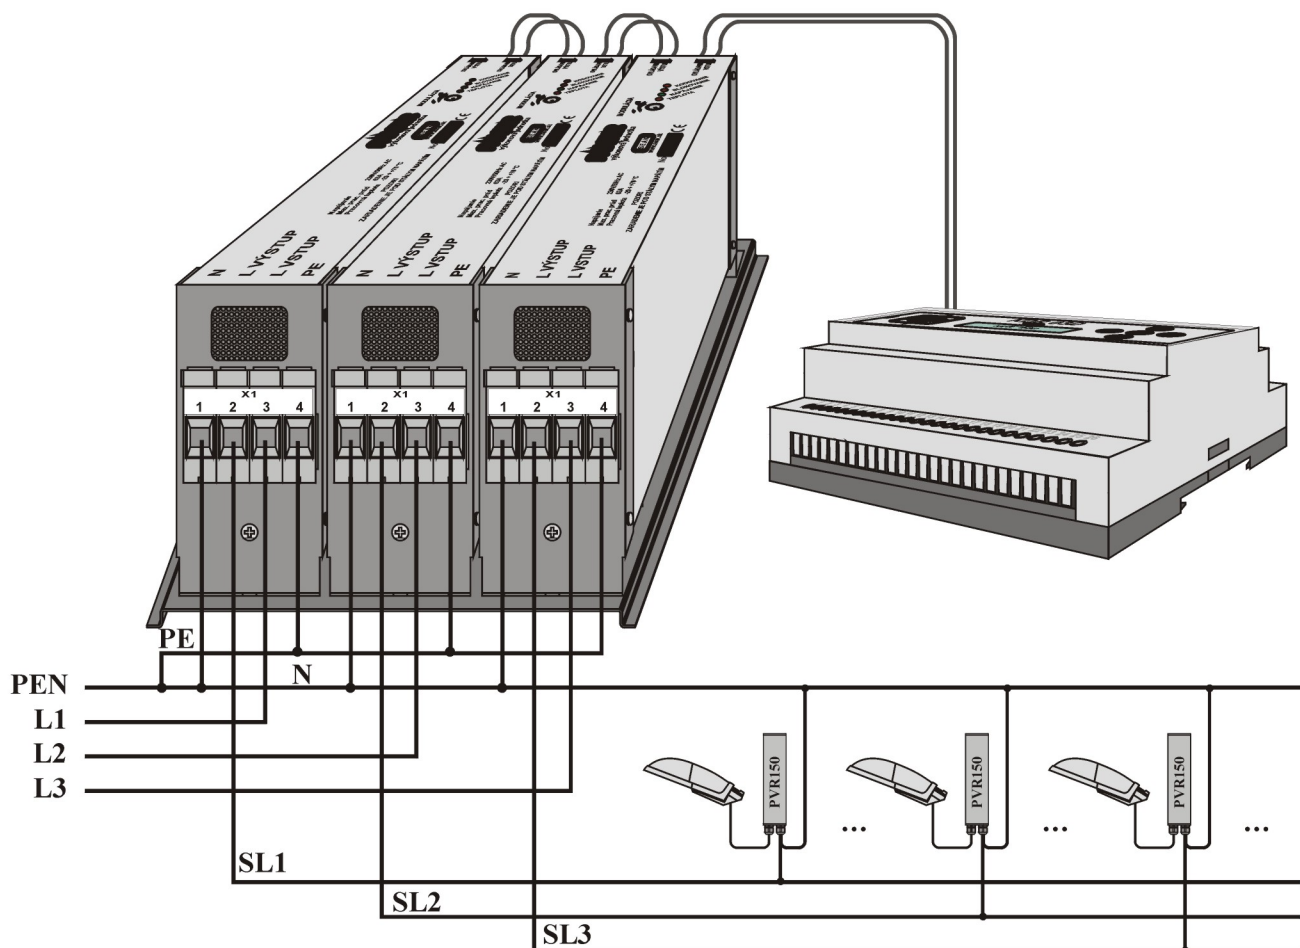

## Technické údaje jednofázového Pantera:

Parametre	Min	Typ	Max	Jednotka
Pracovné napätie AC	190		240	V
Pracovný prúd AC			63	A
Frekvencia	50			Hz
Spotreba Pantera			4	W
Úroveň riadiacich signálov DC	5		12	V
Pracovná teplota	-20		+70	°C
Rozmery	113 x 57 x 300			mm
Hmotnosť	1,5			kg
Krytie	IP20			